


OKTAGON-PLUS

TECHNISCHES DATENBLATT

WASSERDICHTE SCHALUNGSBINDSTELLE
FÜR SICHTBETON

ART.-NR. 3101.01, 3101.04
3101.10, 3100.08, 3100.11

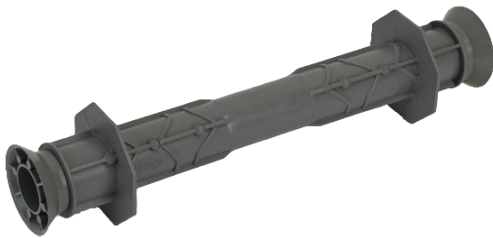

TECHNISCHE DATEN

Materialbasis:	HDPE
Farbe:	grau
Innendurchmesser:	22 mm
Aussendurchmesser:	26 mm

Die wasserdichte Oktagon-Plus Schalungsbindstelle ist eine einfach zu verarbeitende Schalungsbindstelle für Sichtbeton.

EIGENSCHAFTEN

- Wasserdicht bis 7 bar
- 2 Verschlussstopfen werden mitgeliefert
- Vorsatzkoneen können nach dem Betonieren einfach entfernt werden
- Einfache Verarbeitung
- Kein Abkleben der Bindstelle notwendig
- Brandverhalten F180
- Trinkwassergeeignet
- Beständig gegen aggressive Gewässer

EINSATZGEBIETE

- Erstellen einer wasserdichten Bindstelle im Sichtbetonbau

VERARBEITUNG

Die OKTAGON-Plus Schalungsbindstelle wird als wasserdichte Bindstelle bei der Erstellung von Sichtbetonwänden eingesetzt. Ein zu starkes Spannen der Bindstelle ist zu vermeiden. Nach dem Ausschalen wird der Vorsatzkonus entfernt und die Bindstelle durch Einschlagen der mitgelieferten OKTAGON-Plus-Verschlussstopfen beidseitig wasserdicht verschlossen. Die Bindstellen können, wenn gewünscht, mit einem Reparaturmörtel zugespachtelt werden.

Mit 2 OKTAGON-Plus-Distanzkoneen und dem OKTAGON-Distanzrohr können wasserdichte Bindstellen in jeder gewünschten Länge vor Ort erstellt werden. Durch Ablängen des OKTAGON-Distanzrohres 8cm kürzer als die gewünschte Wandstärke und Aufpressen der OKTAGON-Plus-Distanzkoneen können Sonderlängen mit den Eigenschaften der OKTAGON-Plus-Schalungsbindstelle hergestellt werden.

HINWEISE

- Lagerung: Trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern
- Transport: Kein Gefahrgut
- Ökologie: Keine Trinkwassergefährdung
- Entsorgung: Abschnitte können mit dem Siedlungsabfall entsorgt werden

VERPACKUNGSEINHEITEN

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung (inkl. 200 Stopfen)
3101.01	Sack à 100 Stück, Länge 250 mm; Palette 2400 Stück (24 Säcke inkl. Stopfen)
3101.04	Sack à 100 Stück, Länge 300 mm; Palette 2400 Stück (24 Säcke inkl. Stopfen)

ZUSATZARTIKEL

3100.08	Sack à 200 Stück Verschlussstopfen
3100.10	Sack à 200 Stück Oktagon-Plus-Distanzkoneen
3100.11	Bund à 50 Stück Distanzrohr 22/26mm Länge 2.00 m

Für weiterführende Informationen stehen die aktuellen Versionen der Sicherheitsdatenblätter und der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Robotec AG Systembaustoffe auf der Homepage zur Verfügung.